


АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Аппараты серии ZHCB предназначены для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF диаметром от 50 до 1200 мм. Данная серия отличается легкостью и простотой конструкции. Управление осуществляется в соответствии с таблицами параметров сварки, размещенными на панели гидроагрегата. Функции таймера и секундомера интегрированы в регулятор температуры, также расположенный на панели управления. Гидравлическая система новой конструкции позволяет более плавно регулировать усилие прижима, вес и габариты гидроагрегата уменьшены на 25%.

ZHCB-250

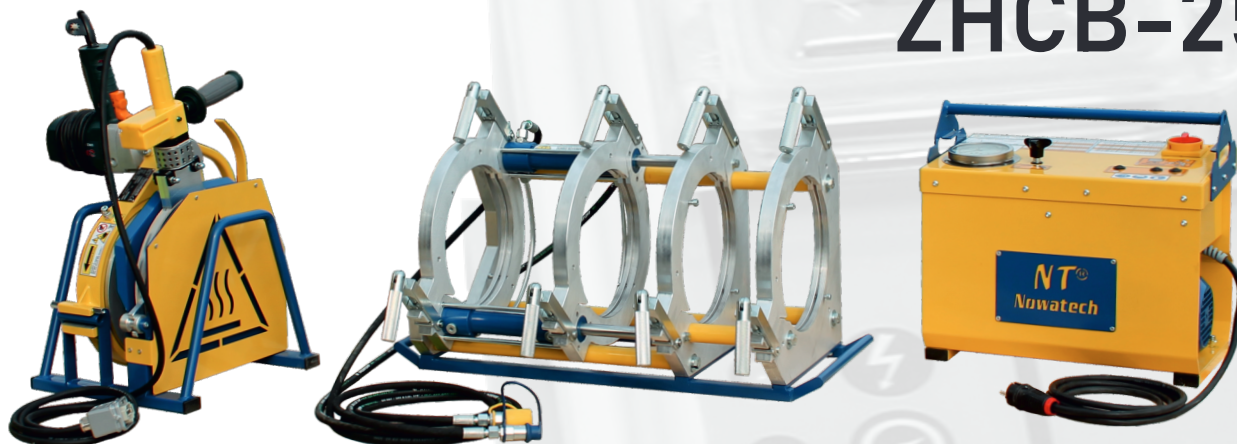

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	63-250мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	3470 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	97 кг
ПИТАНИЕ	230В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-250

Мощность	1900 Вт
Вес	6 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-250

Мощность	1200 Вт
Вес	15 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-250

Вес	6 кг
-----	------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHRB-160/400 v.2

Мощность	370 Вт
Диапазон регулировки давления	0-100 бар
Мощность	29 кг
Управление	ручное

ЦЕНТРАТОР

UMSN-250

Вес	41 кг
-----	-------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225
Вес	68 кг
Набор алюминиевых вкладышей	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225
Вес	28 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Гидравлический пережим ZHRN-160 Ø75÷160 мм
- Гидравлический пережим ZHRN-225 Ø110÷225 мм
- Оборудование для удаления грата
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Ручной пережим ZRRN-90 Ø20÷90 мм
- Чистящие салфетки Tangit
- Труборез Ø100÷160 мм
- Труборез Ø50÷140 мм
- Труборез Ø6÷76 мм
- Стенд для выравнивания труб PRRN-250
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

