


Аппарат для стыковой сварки

Полуавтоматические аппараты ZHCN-E с функцией протоколирования для сварки встык труб из (PE, PP, PB, PVDF) диаметром 50-1200 мм. Все компоненты аппарата управляются с панели управления гидроагрегата UHEN-2,5 PLUS с функцией регистрации параметров сварки. Управление и контроль параметров процесса осуществляется с помощью сообщений на дисплее. Программа сопровождает оператора и помогает ему избежать ошибок (например, неправильно настроенное давление, сварка до достижения нагревателем необходимой температуры и т.д.). Аппараты ZHCN-E позволяют выполнить часть операций в автоматическом режиме.

ZHCN-160E

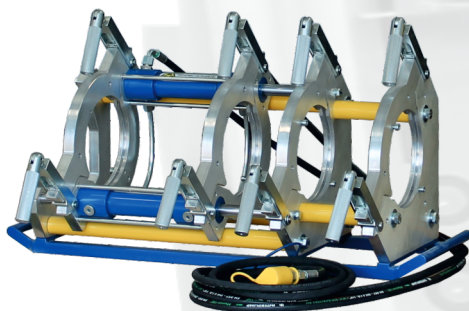

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	50-160мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	2750 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	99 кг
ПИТАНИЕ	230В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-160

Мощность	1000 Вт
Вес	4 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-160

Мощность	1200 Вт
Вес	11 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-160

Вес	4 кг
-----	------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHEN-2,5 PLUS (160/400)

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0-100 бар
Мощность	48 кг
Управление	Полуавтоматическое
Память	3000 сварные швы

ЦЕНТРАТОР

UMSN-160

Вес	32 кг
-----	-------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	50, 63, 75, 90, 110, 125, 140
Вес	22 кг
Набор алюминиевых вкладышей	50, 63, 75, 90, 110, 125, 140
Вес	14 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Термопринтер для распечатки протоколов
- Гидравлический пережим ZHRN-160 Ø75÷160 мм
- Оборудование для удаления грата
- Ручной пережим ZRRN-90 Ø20÷90 мм
- Чистящие салфетки Tangit
- Труборез Ø100÷160 мм
- Труборез Ø50÷140 мм
- Труборез Ø6÷76 мм
- Стенд для выравнивания труб PRRN-160
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

