


АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

Аппараты для сварки пластиковых труб встык 2-го поколения являются последней разработкой инженеров Nowatech. Новая конструкция была разработана для требовательного российского рынка, где прочность машин играет ключевую роль. Применение гидроцилиндра, проходящего через все четыре зажима, а также увеличение жесткости рамы позволили значительно усилить конструкцию. Несмотря на увеличенный вес, аппарат отличается высокой эргономикой. На текущий момент доступны 4 типоразмера аппаратов: Dn 250 (63-250 мм), Dn 315 (90-315 мм), Dn 400 (110-400 мм), Dn 500 (250-500 мм). Каждый из них поставляется в 4 версиях: ручное управление, ручное управление с электронной системой определения параметров сварки, полуавтоматическое управление, полностью автоматическое управление CNC.

ZHCN-250RCNC

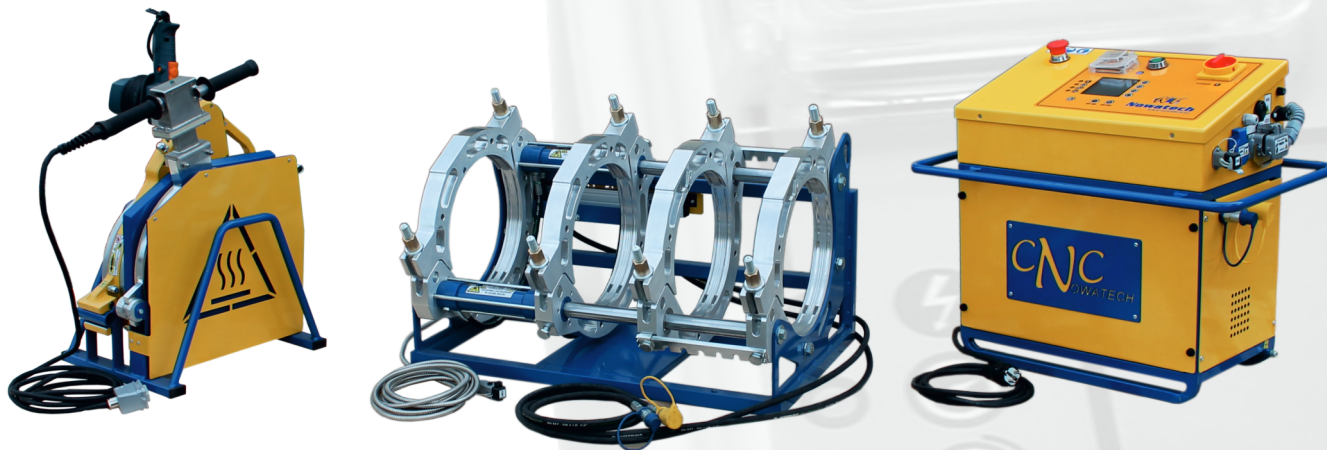

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	63-250 мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	3650 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	128 кг
ПИТАНИЕ	230В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-250R

Мощность	1900 Вт
Вес	8 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-250R

Мощность	1200 Вт
Вес	18 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-250R

Вес	6 кг
-----	------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHEN-2,5 CNC PLUS (160/400)

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0-100 бар
Вес	48 кг
Управление	автоматическое управление
память	4000 печатей

ЦЕНТРАТОР

UMSN-250R

Вес	48 кг
-----	-------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225
Вес	68 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Гидравлический пережим ZHRN-160 Ø75÷160 мм
- Гидравлический пережим ZHRN-225 Ø110÷225 мм
- Оборудование для удаления грата
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Ручной пережим ZRRN-90 Ø20÷90 мм
- Чистящие салфетки Tangit
- Труборез Ø100÷160 мм
- Труборез Ø50÷140 мм
- Труборез Ø6÷76 мм
- Стенд для выравнивания труб PRRN-250
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

