


# АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

Аппараты для сварки пластиковых труб встык 2-го поколения являются последней разработкой инженеров Nowatech. Новая конструкция была разработана для требовательного российского рынка, где прочность машин играет ключевую роль. Применение гидроцилиндра, проходящего через все четыре зажима, а также увеличение жесткости рамы позволили значительно усилить конструкцию. Несмотря на увеличенный вес, аппарат отличается высокой эргономикой. На текущий момент доступны 4 типоразмера аппаратов: Dn 250 (63–250 мм), Dn 315 (90–315 мм), Dn 400 (110–400 мм), Dn 500 (250–500 мм). Каждый из них поставляется в 4 версиях: ручное управление, ручное управление с электронной системой определения параметров сварки, полуавтоматическое управление, полностью автоматическое управление CNC.

## ZHCN-315RCNC

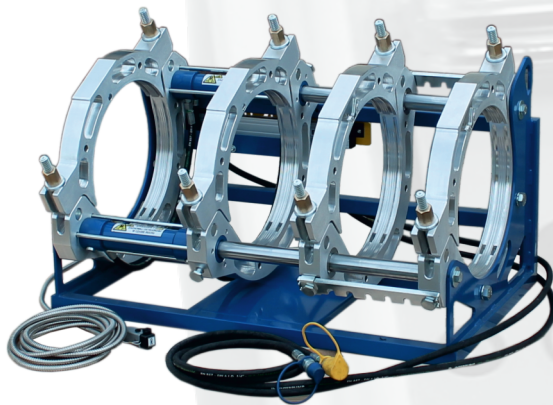

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ                  | 90–315 мм    |
| ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА               | 3850 Вт      |
| ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей | 162 кг       |
| ПИТАНИЕ                             | 230 В, 50 Гц |

#### НАГРЕВАТЕЛЬ

##### PGEN-315R

|          |         |
|----------|---------|
| Мощность | 2100 Вт |
| Вес      | 11 кг   |

#### ТОРЦЕВАТЕЛЬ

##### FRDN-315R

|          |         |
|----------|---------|
| Мощность | 1200 Вт |
| Вес      | 23 кг   |

#### СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

##### PNRN-315R

|     |      |
|-----|------|
| Вес | 8 кг |
|-----|------|

#### ГИДРОАГРЕГАТ

##### UHEN-2,5 CNC PLUS (160/400)

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Мощность                      | 550 Вт                    |
| Диапазон регулировки давления | 0–100 бар                 |
| Вес                           | 48 кг                     |
| Управление                    | автоматическое управление |
| память                        | 4000 печатей              |

#### ЦЕНТРАТОР

##### UMSN-315R

|     |       |
|-----|-------|
| Вес | 70 кг |
|-----|-------|

#### РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Набор стальных вкладышей | 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 |
| Вес                      | 100 кг                                          |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Гидравлический пережим ZHRN-160 Ø75÷160 мм
- Гидравлический пережим ZHRN-225 Ø110÷225 мм
- Оборудование для удаления грата
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Чистящие салфетки Tangit
- Труборез Ø100÷160 мм
- Труборез Ø50÷140 мм
- Стенд для выравнивания труб PRRN-315
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

**Nowatech Sp. z o.o.**

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

[www.nowatech.com.pl](http://www.nowatech.com.pl) ■ [nowatech@nowatech.com.pl](mailto:nowatech@nowatech.com.pl)

