


Аппарат для стыковой сварки

Автоматические аппараты ZHCN-CNC с функцией протоколирования для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF. Это максимальная комплектация в линейке оборудования Nowatech. От оператора не требуется принимать участие в процессе установки требуемой силы прижима или управления движением труб. Его роль ограничивается установкой труб в центраторе и размещением торцевателя и нагревателя на своих местах по сигналу машины. Автоматизация сварочного процесса снижает вероятность человеческой ошибки и позволяет получить качественное сварное соединение при менее строгих требованиях к опыту сварщиков. Применение автоматических аппаратов для сварки встык может также быть обязательным требованием при строительстве газопроводов.

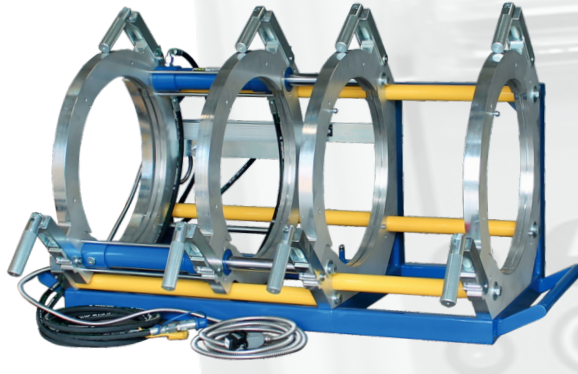

ZHCN-400CNC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	110-400мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	4950 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	214 кг
ПИТАНИЕ	230В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-400

Мощность	3100 Вт
Вес	14 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-400

Мощность	1200 Вт
Вес	36 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-400

Вес	14 кг
-----	-------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHEN-2,5 CNC PLUS (160/400)

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0-100 бар
Мощность	50 кг
Управление	автоматический
Память	4000 сварные швы

ЦЕНТРАТОР

UMSN-400 CNC

Вес	99 кг
-----	-------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Вес	111 кг
Набор алюминиевых вкладышей	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Вес	55 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Гидравлический пережим ZHRN-225 Ø110+225 мм
- Оборудование для удаления грата
- Термопринтер для распечатки протоколов
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-400
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

