


ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki doczołowe II generacji stanowią najnowsze osiągnięcie działu konstrukcyjnego Nowatech. Zwiększona sztywność maszyn została osiągnięta dzięki zastosowaniu siłownika biegnącego przez całą długość ramy, szerszych jarzm oraz wzmocnieniu samej konstrukcji ramy. Pomimo zwiększonej wagi maszyna wyróżnia się wysoką ergonomią. Obecnie nasza oferta obejmuje 4 typy zgrzewarek II generacji: Dn250 (63-250mm), Dn315 (90-315mm), Dn400 (110-400mm), Dn500 (250-500mm). Każdy z wymienionych typów dostępny jest w 4 wersjach: manualnej, manualnej z elektroniczną tabelą parametrów, półautomatycznej oraz w pełni automatycznej CNC.

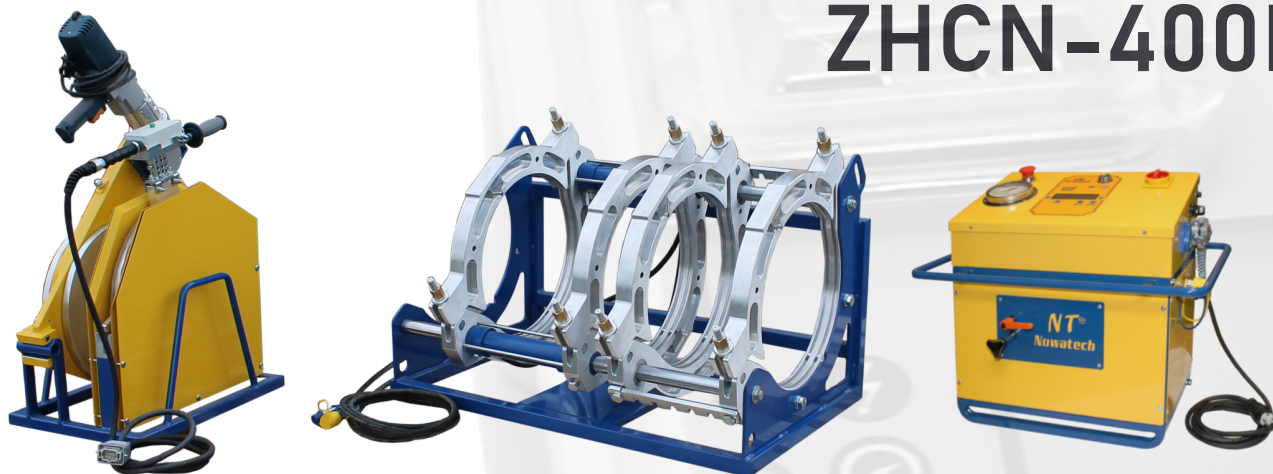

ZHCN-400R

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	110-400mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	4950 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	208 kg
ZASILANIE	230V, 50Hz

PŁYTA GRZEJNA

PGEN-400R

Moc	3100 W
Masa	14 kg

FREZARKA

FRDN-400R

Moc	1200 W
Masa	37 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-400R

Masa	14 kg
------	-------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHRN-2,5 PLUS (160/400)

Moc	550 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-100 bar
Masa	47 kg
Sterowanie	manualne z elektr. tabelą parametrów zgrzewania

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-400R

Masa własna	96 kg
-------------	-------

PIERŚCIENIE REDUKUJĄCE

Zestaw stalowych pierścieni	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Masa	113 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 R
- Hydrauliczna zaciskarka ZHRN-225 Ø110÷225 mm
- Przyrząd do wycinania wypływki wewnętrznej
- Rejestrator zgrzewów ZZEN-2000
(z możliwością wydruku na drukarce termicznej)
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-400
- Namiot osłonowy 3m x 3m

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

