


Аппарат для стыковой сварки

Полуавтоматические аппараты ZHCN-E с функцией протоколирования для сварки встык труб из (PE, PP, PB, PVDF) диаметром 50-1200 мм. Все компоненты аппарата управляются с панели управления гидроагрегата UHEN-2,5 PLUS с функцией регистрации параметров сварки. Управление и контроль параметров процесса осуществляется с помощью сообщений на дисплее. Программа сопровождает оператора и помогает ему избежать ошибок (например, неправильно настроенное давление, сварка до достижения нагревателем необходимой температуры и т.д.). Аппараты ZHCN-E позволяют выполнить часть операций в автоматическом режиме.

ZHCN-500E

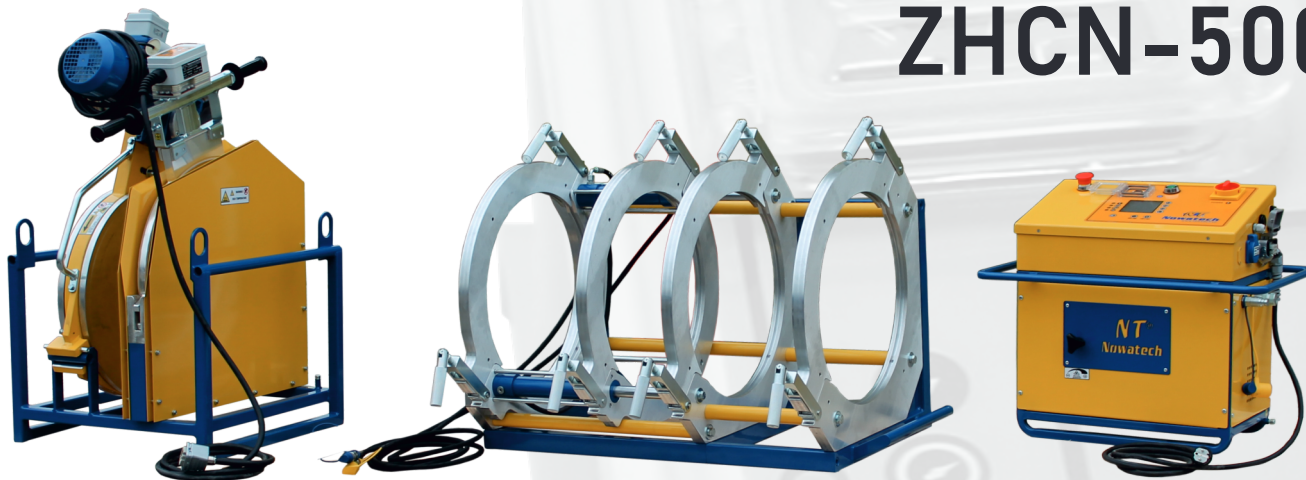

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	250-500мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	5450 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	276 кг
ПИТАНИЕ	230В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-500

Мощность	3800 Вт
Вес	22 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-500

Мощность	1100 Вт + редуктор
Вес	59 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-500

Вес	23 кг
-----	-------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHEN-2,5 PLUS (500)

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0-100 бар
Мощность	48 кг
Управление	Полуавтоматическое
Память	3000 сварные швы

ЦЕНТРАТОР

UMSN-500

Вес	124 кг
-----	--------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор алюминиевых вкладышей	250, 280, 315, 355, 400, 450
Вес	70 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Термопринтер для распечатки протоколов
- Гидравлический пережим ZHRN-225 Ø110÷225 мм
- Оборудование для удаления грата
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-500
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

