


# АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

Аппараты для сварки пластиковых труб встык 2-го поколения являются последней разработкой инженеров Nowatech. Новая конструкция была разработана для требовательного российского рынка, где прочность машин играет ключевую роль. Применение гидроцилиндра, проходящего через все четыре зажима, а также увеличение жесткости рамы позволили значительно усилить конструкцию. Несмотря на увеличенный вес, аппарат отличается высокой эргономикой. На текущий момент доступны 4 типоразмера аппаратов: Dn 250 (63-250 мм), Dn 315 (90-315 мм), Dn 400 (110-400 мм), Dn 500 (250-500 мм). Каждый из них поставляется в 4 версиях: ручное управление, ручное управление с электронной системой определения параметров сварки, полуавтоматическое управление, полностью автоматическое управление CNC.

## ZHCN-400RE

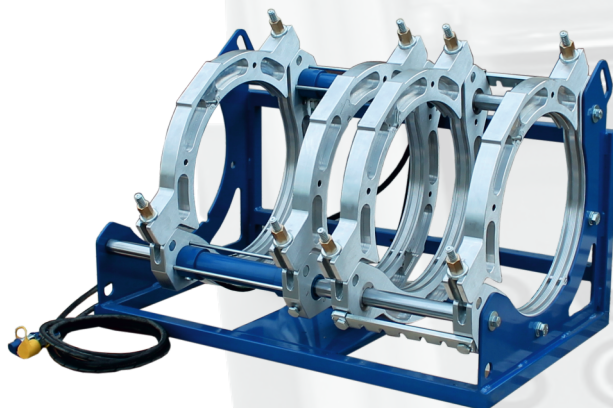

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ                  | 110-400мм  |
| ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА               | 4950 Вт    |
| ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей | 209 кг     |
| ПИТАНИЕ                             | 230В, 50Гц |

#### НАГРЕВАТЕЛЬ

##### PGEN-400R

|          |         |
|----------|---------|
| Мощность | 3100 Вт |
| Вес      | 14 кг   |

#### ТОРЦЕВАТЕЛЬ

##### FRDN-400R

|          |         |
|----------|---------|
| Мощность | 1200 Вт |
| Вес      | 37 кг   |

#### СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

##### PNRN-400R

|     |       |
|-----|-------|
| Вес | 14 кг |
|-----|-------|

#### ГИДРОАГРЕГАТ

##### UHEN-2,5 PLUS (160/400)

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Мощность                      | 550 Вт                        |
| Диапазон регулировки давления | 0-100 бар                     |
| Вес                           | 48 кг                         |
| Управление                    | полуавтоматическое управление |
| память                        | 3000 печатей                  |

#### ЦЕНТРАТОР

##### UMSN-400R

|     |       |
|-----|-------|
| Вес | 96 кг |
|-----|-------|

#### РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Набор стальных вкладышей | 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 |
| Вес                      | 113 кг                                                |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Гидравлический пережим ZHRN-225 Ø110×225 мм
- Оборудование для удаления грата
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-400
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

**Nowatech Sp. z o.o.**

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

[www.nowatech.com.pl](http://www.nowatech.com.pl) ■ [nowatech@nowatech.com.pl](mailto:nowatech@nowatech.com.pl)

